

取扱説明書

LED スマートLCDモニター

65型 50型

型式:SLS65 (50) regular-ty

2017.01.10 初版 V1.0

目次

電源を入れる	3
入力信号の選択	3
リモコン	4
設定メニュー	5
画面設定	6
音声設定	6
時間設定	7
その他の設定	7
USB	7
接続端子	8
主な仕様	8
寸法図	9
65インチ	9
50インチ	9

電源を入れる

適切な設置が完了したら、電源コードをTV本体とコンセントに差し込みます。

次に電源SWでメイン電源を入れてください。(I→ON、O→OFF)

☆65と50インチでは、場所が異なります。裏から見てそれぞれ左側面もしくは、底面にあります。



メイン電源が入っていて、待機状態は赤色が点灯し、電源が入ると緑色になります。

メイン電源が入って無い時は、無点灯状態です。




入力信号の選択

電源を入れた状態で、リモコン操作のINPUTボタンをおして、入力信号の選択を行ってください。

十字キーで、項目を選んでENTERキーを押して項目を選んでください。



リモコン

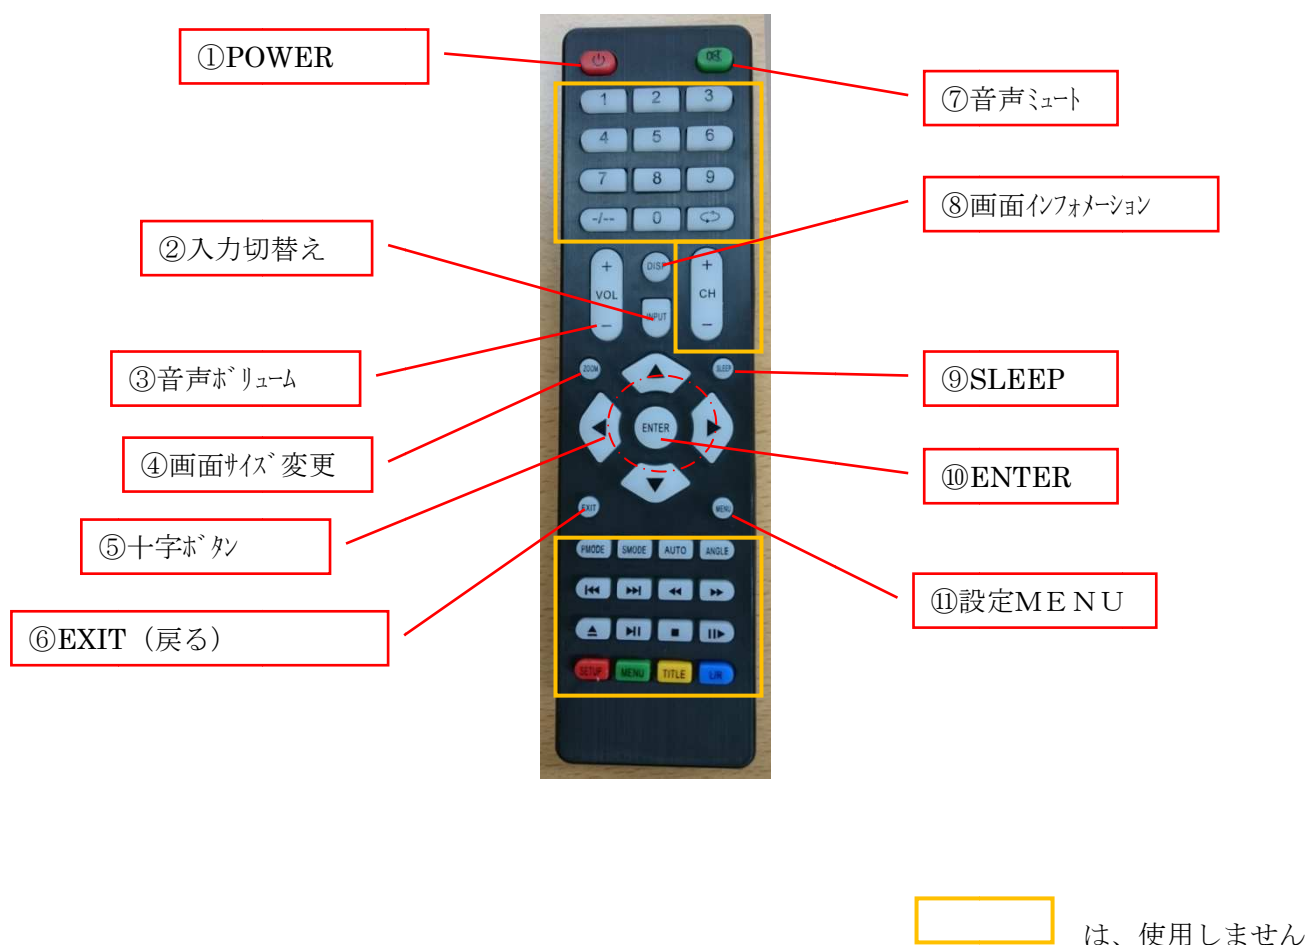


- ①Power (ON-スタンバイ) スタンバイモードと電源ONを切り替えます。
 - ②INPUTボタン 入力信号の選択画面を表示します。
 - ③VOLボタン 音量を調整します。
 - ④ZOOMボタン 画面サイズを変更できます。(16:9、Zoom1、Zoom2、JustScam、4:3)
 - ⑤十字ボタン 項目の選択に使います。
 - ⑥EXITボタン メニューなどの表示中に、前の画面に戻ります。
 - ⑦Muteボタン 音声を一時的に消します。
 - ⑧DISPボタン 表示モードの案内を表示します。
 - ⑨SLEEPボタン 押すごとに off,10,20,30,60,90,120,180,240 分後に電源が切れる等に設定出来る。
 - ⑩ENTERボタン 選択された項目の確定を行えます。
 - ⑪MENUボタン OSDメニューを表示します(画面、音声、時間、その他の項目(オプション)の設定画面)
- ☆リモコンの使用電池は、単4形乾電池 2本です。

設定メニュー

設定メニューは 画面 音声 時間 その他の項目に分かれています。

リモコン操作のMENUを押して頂き、十字キーで、項目を選んでENTERキーで項目に入ってください。


画面設定

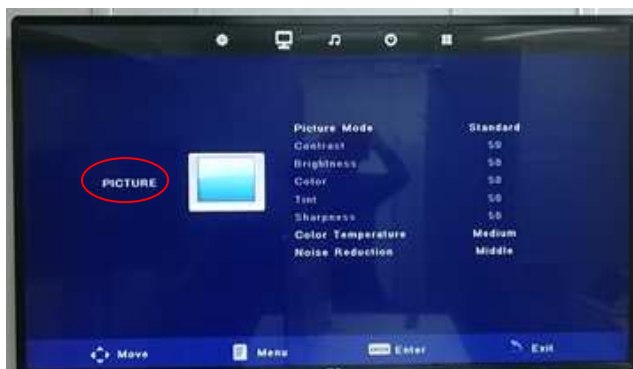

音声設定



時間設定

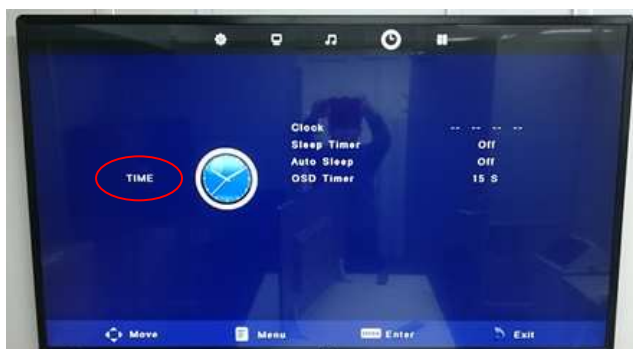

その他の設定




画面設定

PICTURE 	Picture Mode	Standard
	Contrast	50
	Brightness	50
	Color	50
	Tint	50
	Sharpness	50
	Color Temperature	Medium
	Noise Reduction	Middle

PictureMode の User を選んで頂くと、Contrast Brightness Color Sharpness の設定を変更できます。Tint（色合いは、固定です）




音声設定

SOUND 	Sound Mode	Standard
	Treble	50
	Bass	50
	Balance	0
	Auto Volume	Off

SoundMode の User を選んで頂くと Treble Bass の設定を変更できます。



時間設定

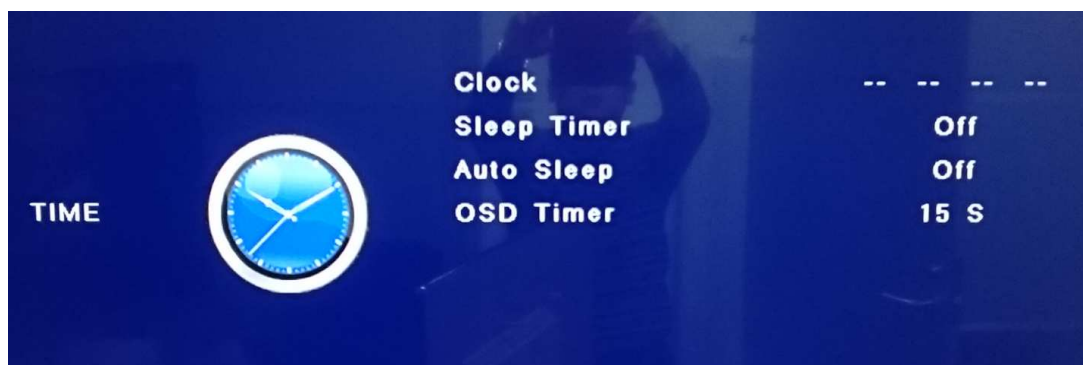


その他の設定




USB

USBのPHOTOなど再生が出来ます。

USBが入っていない認識されていない場合はNo Deviceとなります。

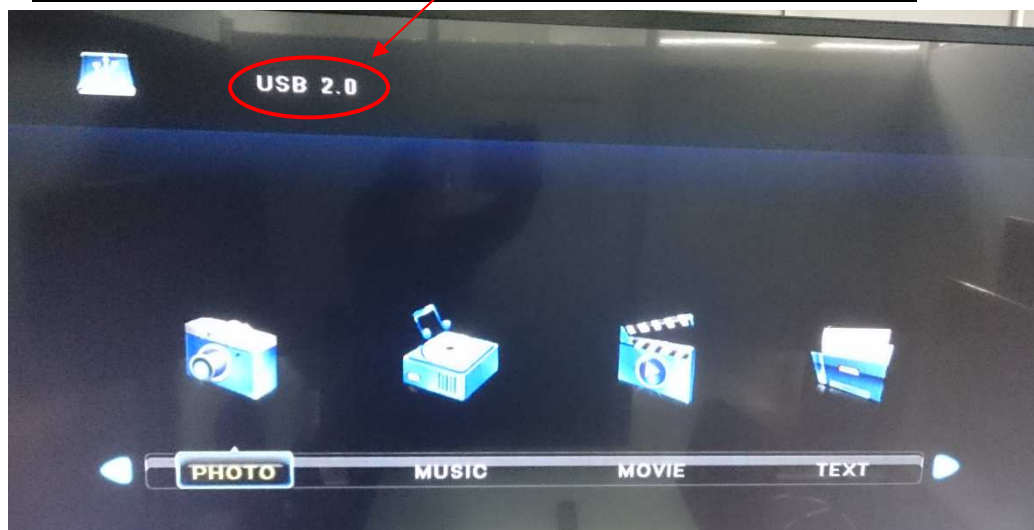




接続端子

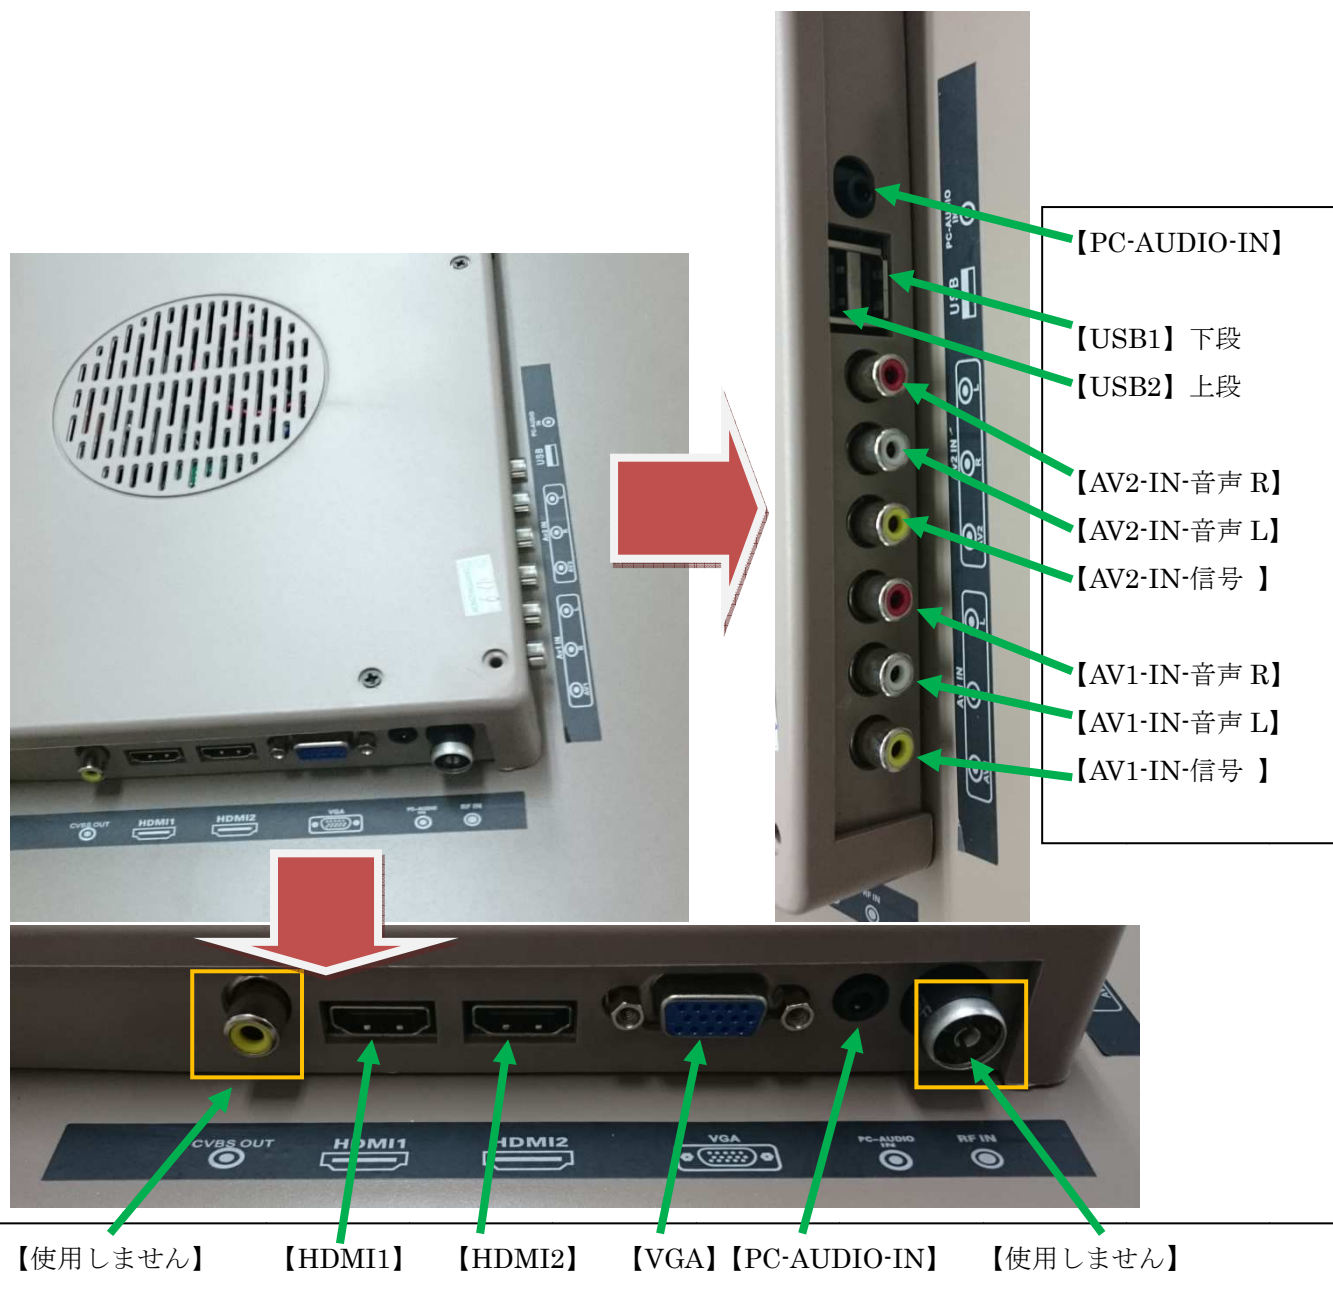

主な仕様

- ・電源入力→ AC100-240V 50/60Hz
- ・消費電力→ 80W
- ・外形サイズ→ 65インチ：1475*853 50インチ：1140*665
- ・重量→ 65インチ：24kg 50インチ：13kg
- ・入出力端子→ HDMI*2、PC端子（VGA）、ビデオ入力*2、USB*2
- ・筐体色→ ブラック
- ・最大解像→度 1920*1080（フルHD(2K)）
- ・視野角度→ 上下：160-180 左右：160-180

寸法図
65インチ

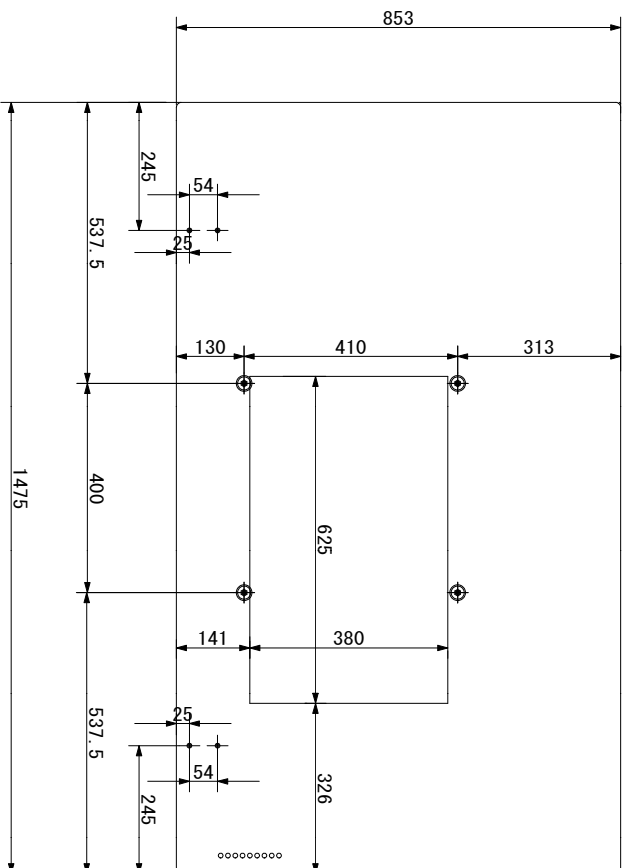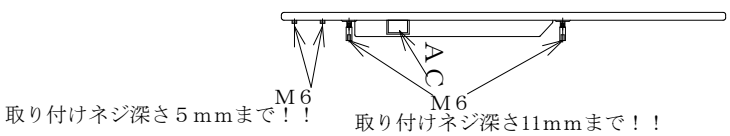

50インチ

